


Galios kabeliai

EMC-Line 1kV (IFSI)

Alumiiniumjuhtmetega halogeenivaba EMÜ⁽¹⁾ jõukaabel

EMCline

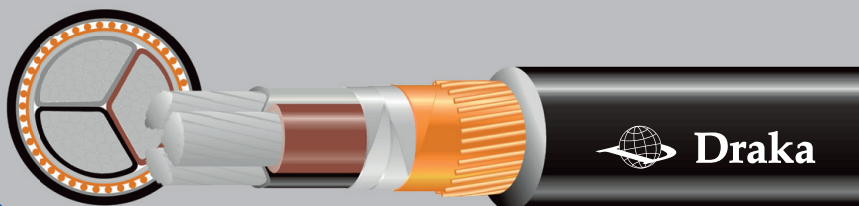

Kasutusala

Jõukaabel nimipingega kuni 1 kV. Halogeenivaba kaabel paigalduseks sise- ja välitingimustes, otseses leegis eritab kaabel minimaalsel määral suitsu ja söövitavaid auru- sid. Täiustatud EMC metallkate vastavalt EMC direktiivile. Paigaldamisel juhendada vastavatest eeskirjadest.

Suurim lubatud temperatuur 90 °C
Nimipinged U_0/U 0,6/1 kV

CENELEC märgistus

N1ZCZ1-AR (AS)

Standardid

HD 604-5D (ehitus)
IEC 60502-1 (isolatsioon)
IEC 60332-3C (piiratud tulelevik)
IEC 60754-1 ja 2 (halogeenivaba)
IEC 61034 (madal suitsutihedus)

Sertifikaat

NEMKO CE-märgistus, vastavalt madalpinge direktiivile

Ehitus

Juhe keerutatud alumiinium
Isolatsioon võrksidemega halogeenivaba polü-
meer
Pikisuunas vee-
kindlus/liint. halogeenivaba
Kontsentr. juhe (PE/PEN-juhe) ülekattega vaskfoo-
lium ja vasktraatidest kontsentriili-
ne metallkate
Väliskest halogeenivaba polümeer
Värv must
Pakend trummel

Tähistus

Prinditud väliskattele, märgistus ja mõõt; meetrimärk ja tootmisaasta.

Juhtmete arv ja ristlõike pindala mm ²	Juhtme tüüp ⁽²⁾	Tootekood	Välisläbimõõt ligi- kaudu mm	Mass ligikaudu kg/km	Standardpikkus m
3x25/10	AFR	478130	23	550	500
3 x 50/16	AFV	478170	26	850	500
3 x 95/35	AFV	478210	34	1590	500
3 x 150/50	AFV	478553	40	2290	500
3 x 240/70	AFV	478563	49	3520	400
4 x 25/10	AFR	478135	25	660	500
4 x 50/16	AFV	478175	29	1050	500
4 x 95/35	AFV	478215	36	1920	500
4 x 150/50	AFV	478556	45	2820	500
4 x 240/70	AFV	478566	55	4400	400

1) EMÜ - elektromagnetiline ühilduvus (EMC - Electromagnetical Compatibility)
2) ER - Ühetraadiline ümar
FR - keerutatud ümar
FV - keerutatud sektrori kujuline