


## EQQ-Light 300/500 V

Halogeenivaba paigalduskaabel

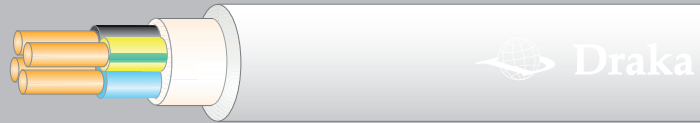

### Kasutusala

Halogeenivaba, ei erita söövitavaid aarusid, madal suitsu eritamine tulekahju korral. Kohtkindlaks paigalduseks torudesse, kaabliteedesse, krohvi sisse ja alla, samuti riputitele, nii sise- ja välistingimustesse, kuid mitte pinnasesse ega vette. Kaabliil on Põhjamaades välistingimustes kasutamiseks sobiv UV kaitse <sup>1)</sup>.

### Alternatiivne märgistus

SE-S05Z1Z1-U

### Standardid

SS 424 02 19-5 ja EN 50265-2-1 (söövitavad aurud)  
EN 50268-2 (suitsutihedus)

### Tulekindlusklass

F3 vastavalt SS 424 14 75 ja IEC 60332-1 ja  
SS-EN 50265-2-1

### Lubatud temperatuurid

Kestval koormusel juhtme temperatuur kuni .....70 °C  
Madalaim paigaldustemperatuur..... -15 °C  
alla 0 °C kasutada spetsiaalseid ettevaatusabinõusid

### Sertifikaadid

SEMKO, S-märgistus, C

### Materjali deklaratsioon

EQQ-Light

### PVC-väliskestaga alternatiiv

EKK-Light

### Lubatud painderaadiused

8 x D (4 x D ühekordekselt lõplikul paigaldusel)

### Ehitus

Juhte ..... ühetraadiline ja lõõmutatud vask  
vastavalt IEC 60228 klassile 1  
Isolatsioon..... halogeenivaba polümeer  
Juhtmete  
eristamine ..... 2- juhtmeline: sinine, pruun  
3-juhtmeline: rohe-kollane, sinine,  
pruun  
4-juhtmeline: rohe-kollane, sinine,  
pruun, must  
5-juhtmeline: rohe-kollane, sinine,  
pruun, must, hall  
Vahekiht..... halogeenivaba polümeer  
Väliskest ..... halogeenivaba polümeer, valge,  
meetrimärk  
Tähistus..... nt DRAKA EQQ-LIGHT 3g1,5 300/500  
V LSZH S

Juhtmete arv x juhtme ristlõike pindala	Kaabli läbimõõt (ligikaudu)	Mass (ligikaudu)	Standardpikkus	Standard- trummel/pakend	Tootekood
mm <sup>2</sup>	mm	kg/100 m	m		
<b>Without earth conductor</b>					
2 x 1,5	8,6	10,0	500	K6	0445065
<b>With earth conductor</b>					
3G1,5	8,6	10,9	50	Coil	0445001
3G1,5	8,6	10,9	250	K4,5	0445003
3G1,5	8,6	10,9	500	K6	0445005
3G2,5	10,7	16,9	50	Coil	0445011
3G2,5	10,7	16,9	150	K4,5	0445013
3G2,5	10,7	16,9	500	K6	0445015
4G1,5	10,1	14,2	50	Coil	0445021
4G1,5	10,1	14,2	200	K4,5	0445023
4G1,5	10,1	14,2	500	K6	0445025
5G1,5	10,2	15,3	50	Coil	0445041
5G1,5	10,2	15,3	150	K4,5	0445043
5G1,5	10,2	15,3	500	K6	0445045
5G2,5	12,8	23,9	50	Coil	0445051
5G2,5	12,8	23,9	150	K4,5	0445053
5G2,5	12,8	23,9	500	K7	0445055

1) UV - ultraviolettkiirgus  
Nimiväärtused, kui pole teisiti märgitud.