


Automaatika-,  
juhtimis- ja  
andmeside  
kaablid

## H05RN-F; RDO/05RN-F 300/500 V

Kummikaabel

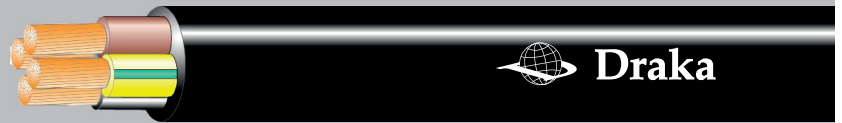

### Kasutusala

Väga hästi painduv ilmastikukindel kaabel, ühenduskaabli-  
na teiseldatavates seadmetes tavalistes kasutustingimustes.  
Kohtkindlaks paigalduseks välistingimustes.

### Standardid

SS 424 02 35, CENELEC HD 22.4

### Tulekindlusklass

F2 vastavalt SS 424 14 75 ja IEC 60332-1

### Sertifikaadid

H05RN-F ..... <HAR>, C  
RDO/05RN-F ..... SEMKO, C

### Lubatud temperatuurid

Kestval koormusel kuni ..... 60 °C  
Kaabel on painduv temperatuurini ..... -25 °C

### Lubatud painderaadius

6D

### Ehitus

Juhe ..... painduv ja lõõmutatud vask vastavalt  
IEC 60228 class 5

Isolatsioon ..... EPDM-kumm

### Juhtmete eristamine

2-juhtmeline ..... sinine, pruun

3-juhtmeline ..... koll-roheline, sinine, pruun

4-juhtmeline ..... koll-roheline, pruun, must, hall

5-juhtmeline ..... koll-roheline, sinine, pruun, must,  
hall

7-juhtmeline ..... koll-roheline, 6 juhet mustad numb-  
rimärgiga 1-6

Väliskest ..... ilmastiku- ja õlikindel Bjuroflex kumm

### Tähistus

DRAKAFLEX SEMKO <HAR> H05RN-F 2X1

Juhtmete arv x rist- lõike pindala	Kaabli läbimõõt (ligikaudu)	Mass (ligikaudu)	Standardpikkus	Standard- trummel /pakend	Tootekood
mm <sup>2</sup>	mm	kg/100 m	m		
<b>H05RN-F</b>					
2x0,75	6,3	6	100	pakend	952002040202
2x0,75	6,3	6	500	K6	952002040205
2x1	6,9	7,1	100	pakend	952002070202
2x1	6,9	7,1	500	K6	952002070205
3G0,75	6,9	7,7	100	pakend	952003040202
3G0,75	6,9	7,7	500	K6	952003040205
3G1	7,3	8,8	100	pakend	952003070202
3G1	7,3	8,8	500	K6	952003070205
<b>RDO/05RN-F</b>					
2x1,5	8,3	10,4	100	pakend	952002080202
2x1,5	8,3	10,4	500	K6	952002080205
3G1,5	9	12,1	100	pakend	952003080202
3G1,5	9	12,1	500	K6	952003080205
3G2,5	10,5	17	50	pakend	952003100201
3G2,5	10,5	17	500	K6	952003100205
4G1,5	9	15,1	50	pakend	952004080201
4G1,5	9	15,1	500	K6	952004080205
4G2,5	11,8	21,2	50	pakend	952004100201
4G2,5	11,8	21,2	500	K7	952004100205
5G1,5	11,2	18,3	50	pakend	952005080201
5G1,5	11,2	18,3	500	K6	952005080205
5G2,5	13	26,1	50	pakend	952005100201
5G2,5	13	26,1	500	K7	952005100205
7G1,5	12,6	24,1	500	K7	952007080205